


ИНВЕРТОРНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА



/ Deluxe Floor /

Серия **SRF-ZMX-S**

SRF25ZMX-S, SRF35ZMX-S, SRF50ZMX-S

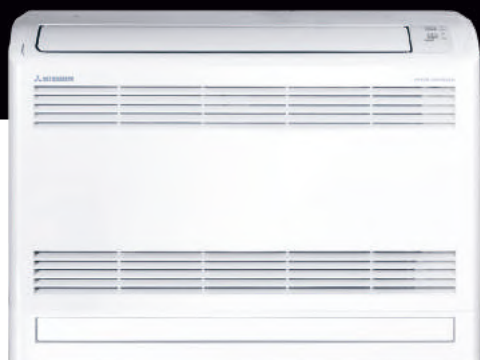

Пульт ДУ



Пульт RC-E5 (опция)



Пульт RC-EX3A (опция)

МОДЕЛИ СЕРИИ SRF-ZMX-S ЯВЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ ПРОДАЖ В ЕВРОПЕ. КОНДИЦИОНЕРЫ ЭТОЙ СЕРИИ, ОБЛАДАЯ ВСЕМИ СИЛЬНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ТРАДИЦИОННЫХ НАСТЕННЫХ ИНВЕРТОРОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ, ЗАЧАСТУЮ ЗАМЕЩАЯ ПОД ОКНОМ ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ.

ТИХИЕ. Климатические системы этой серии обеспечивают бесперебойное охлаждение помещения, практически не создавая посторонних шумов. Показатель уровня громкости приборов (26 дБ) соответствует естественному звуковому фону в жилых помещениях.

Уничтожают грибки и бактерии. Фильтр на природных энзимах уничтожает грибки и бактерии, которые неизбежно появляются в воздухе любого жилого помещения.

ГАРАНТИЯ ДО 5 ЛЕТ. На климатическое оборудование Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. установлено 3 года гарантии. Гарантию осуществляет производитель. Ее можно продлить, приобретя дополнительные услуги по абонементу HotWarranty.

СИСТЕМА САМООЧИСТКИ. Благодаря этому режиму после каждого выключения кондиционер автоматически просушивается изнутри, что позволяет ему эффективно бороться с бактериями и образованием плесени.

БЫСТРО ОХЛАЖДАЮТ. Уже в первые минуты работы кондиционера SRF-ZMX пользователь почувствует прохладу. Режим HI POWER, используемый в данных кондиционерах, позволяет максимально быстро достичь необходимой температуры. Причем кондиционер работает в интенсивном режиме без перерыва до 15 минут.

УДОБНЫ В УПРАВЛЕНИИ. Напольные кондиционеры имеют усовершенствованный пульт ДУ, также их работой можно управлять непосредственно с панели внутреннего блока. Новый пульт дистанционного управления обладает расширенным функционалом. С помощью пульта пользователь может настраивать недельный таймер (28 программ), выбирать режим работы, устанавливать температуру, время включения и выключения кондиционера для каждого дня недели. Кондиционер будет работать по заданным параметрам, пока владелец не отменит или не изменит настройки.

ЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ И ЭФФЕКТИВНО ОЧИЩАЮТ ВОЗДУХ. Борются с неприятными запахами. Специальный многоцветный фотокаталитический фильтр избавляет комнату от посторонних запахов. Для возобновления дезодорирующей способности его достаточно периодически промывать водой и просушивать на солнце.

ОХЛАЖДАЮТ БЕЗ СКВОЗНЯКОВ. С кондиционерами SRF-ZMX можно не опасаться сквозняков, а значит, нет риска простудиться. Напольные кондиционеры имеют 2 типа жалюзи – верхние и нижние. Обработанный воздух они подают, соответственно, в двух направлениях: из верхних жалюзи подается холодный воздух, теплый – из нижних или в обоих направлениях.


Воздушные потоки плавно и равномерно распределяют-ся по всему помещению и создают наиболее благоприят-ный микроклимат. Управлять направлением воздушного потока можно либо с пульта ДУ, либо напрямую с панели

внутреннего блока, которая находится на доступном поль-зователю уровне. Для наивысшего комфорта, положение жалюзи может быть зафиксировано поль-зователем в одном из шести возможных направлений.

КОМФОРТНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:

Холодный воздух напольный кондиционер подает вверх, без прямого попадания на человека.

Теплый воздух напольный кондиционер подает вверх и в область пола.

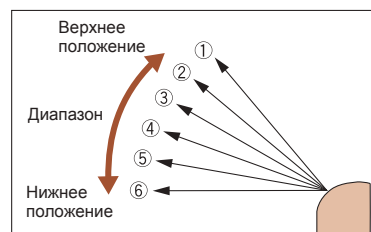

SRC25ZMX-S
SRC35ZMX-S



SRC50ZSX-S

ФУНКЦИИ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ



СИСТЕМЫ И ФИЛЬТРЫ ПО ОЧИСТКЕ ВОЗДУХА




ФУНКЦИИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ



ДРУГИЕ



ФУНКЦИИ КОМФОРТА

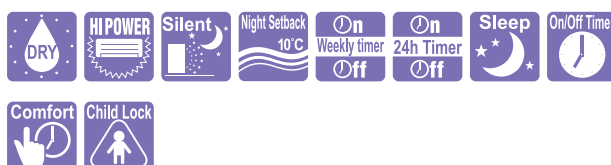

Характеристики	Модель внутреннего блока		SRF25ZMX-S	SRF35ZMX-S	SRF50ZMX-S
	Модель наружного блока		SRC25ZMX-S	SRC35ZMX-S	SRC50ZSX-S
Электропитание	1-фазный, 220-240В, 50 Гц				
Производительность охлаждения	Мин-Макс	кВт	2,5 (0,9 ~ 3,2)	3,5 (0,9 ~ 4,1)	5,0 (1,1 ~ 5,2)
Производительность обогрева	Мин-Макс	кВт	3,4 (0,9 ~ 4,7)	4,5 (0,9~5,1)	6,0 (0,6 ~ 6,9)
Потребляемая мощность	Охлаждение/обогрев	кВт	0,521 / 0,723	0,890 / 1,124	1,390 / 1,540
Кoeffициент энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	EER/COP	4,80 / 4,70	3,93 / 4,00	3,60 / 3,90
Кoeffициент сезонной энергоэффективности	Охлаждение/обогрев	SEER/SCOP	6,90 / 4,12	6,67 / 4,25	6,01 / 4,19
Количество хладагента		кг	1,2	1,2	1,5
Сечение кабеля питания		мм ²	3*2,5	3*2,5	3*2,5
Сечение соединительного кабеля		мм ²	4*1,5	4*1,5	4*1,5
Автомат токовой защиты		A	10	10	16
Рабочий ток	220/230/240	A	2,6 / 2,5 / 2,4	4,1 / 3,9 / 3,7	6,4 / 6,1 / 5,8
Максимальный рабочий ток		A	8	8	15
Подключение электропитания	Внешний блок				
Уровень шума	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	40 / 32 / 29 / 26	41 / 34 / 33 / 28	46 / 42 / 35 / 32
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	40 / 35 / 33 / 28	41 / 36 / 35 / 31	47 / 41 / 39 / 33
	Наружный	Охлаждение/обогрев	47 / 47	50 / 50	52 / 51
Расход воздуха	Внутренний	Охлаждение (Hi/Me/Lo/Ulo)	9,0 / 7,6 / 6,7 / 5,8	9,2 / 7,8 / 7,3 / 6,4	11,5 / 9,6 / 7,4 / 6,6
		Обогрев (Hi/Me/Lo/Ulo)	10,5 / 8,2 / 7,7 / 6,6	10,7 / 8,3 / 8,1 / 7,4	12,0 / 10,0 / 9,4 / 7,6
	Наружный	Охлаждение/обогрев	29,5 / 27,0	32,5 / 29,5	36,0 / 33,0
Внешние габариты	Внутренний	Выс*Шир*Глуб	мм	600 x 860 x 238	
	Наружный			595 x 780(+62) x 290	640 x 800(+71) x 290
Масса блоков	Внутренний/Наружный	кг	18 / 35	19 / 35	19 / 45
Диаметр труб хладагента	Жидкость/Газ	мм	6,35(1/4") / 9,52(3/8")		6,35(1/4") / 12,7(1/2")
Макс. длина трубопровода/Макс. перепад высот		м	15 / 10		30 / 20
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°C			-15°..+46°
	Обогрев				-15°..+24°
Фильтры очистки воздуха	Энзимовый, фотокаталитический (моющийся)				

* Технические данные предоставлены в соответствии со стандартом (ISO-T1). Охлаждение: внутренняя темп. 27 °CDB, 19 °CWB, наружная темп. 35 °CDB. Обогрев: внутренняя темп. 20 °CDB, наружная темп. 7 °CDB, 6 °CWB.

* Уровень шума отражает показания полученные в результате измерений выполненных в безэховой камере. В нормальных условиях эксплуатации, данный уровень может незначительно отличаться.